
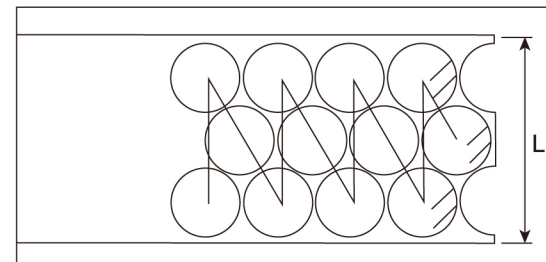


NC-RL 左右移動伺服送料機

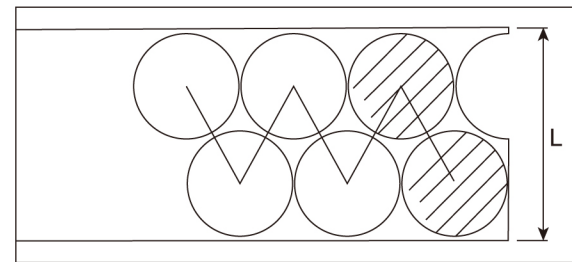

特性

- NC左右移動可最大利用材料可用率，節省材料比一般傳統送料機獲得更佳生產效率。
- 本機設計採用一體成型並使用線性滑軌，滾珠螺桿驅動實現工作中穩定效率。

規格

型式		NC-150	NC-200	NC-300	NC-300S	NC-400	NC-500	NC-600	NC-800	NC-1000	NC-1250	
材料寬度	mm	150	200	300	300	400	500	600	800	1000	1250	
材料厚度	mm	0.1 ~ 2.0			0.1 ~ 3.0 (選購: 4 或 6)							
送料上滾輪	mm	72 X 1 (Pu 滾輪)			112 X 1 (Pu 滾輪)							
送料下滾輪	mm	72 X 1			112 X 1							
伺服馬達	kW	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.5	3.5	5.0	5.0	7.0	
送料長度	mm	1 ~ 9999.99										
送料線高度	mm	156 ~ 226				187 ~ 367						

■ 本目錄中所有規格、尺寸和設計特性如有更改，恕不另行通知。

標準附件

- 段式長度的次數設定(段式次數到達可選擇送出信號把料剪斷)
- 觸控式螢幕設定
- PLC 控制器
- 電腦伺服控制器
- 送料滾輪氣壓式放鬆

特殊附件

- 雙面給油器
- 齒輪箱驅動裝置(應用於材料3~4mm)
- 送料機改為四滾輪及齒輪箱驅動裝置(應用於材料5~6mm)
- 閉式回路系統 AC 伺服控制
- 特殊工程軟體要求

雙面給油器



AT系列：
材料厚：0.1~6.0mm

BT系列：
材料厚：0.1~2.0mm

標準附件



特殊附件

- 給油桶加裝電池閥及液位開關
- 不鏽鋼給油桶加裝電池閥
- 電動幫浦自動給油桶

FNC伺服送料機系列



SNC伺服送料機系列

