

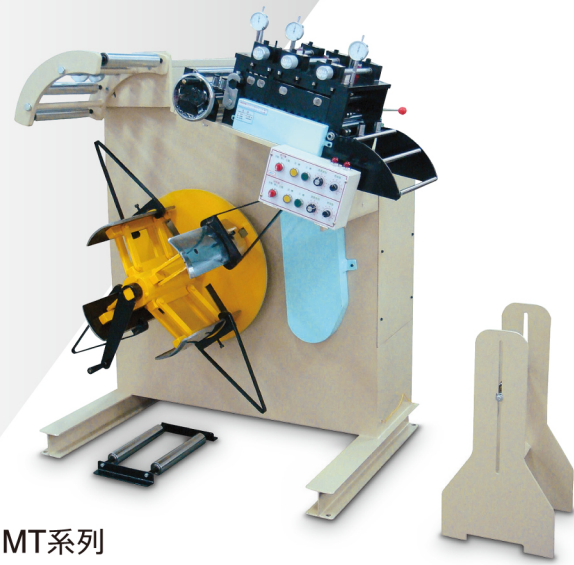


二合一二段式精密材料整平機系列


材料架 & 二段式精密整平機

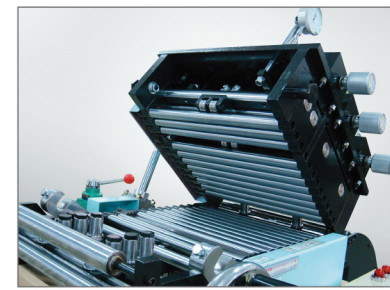


GMT系列

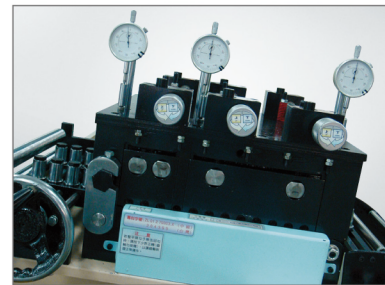

整平頭掀開裝置

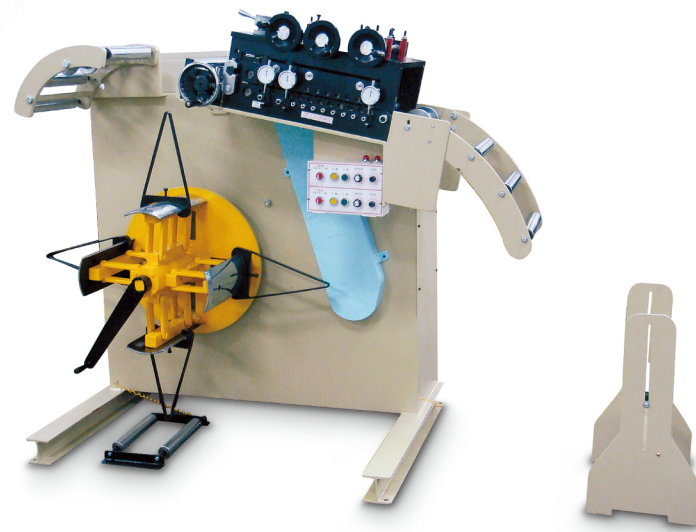

GWT / GXT / GOT / GLT系列

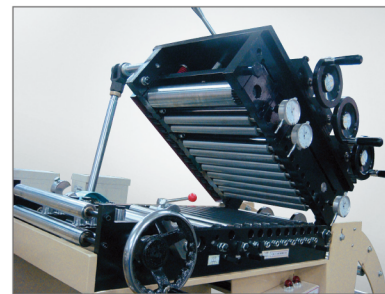

整平頭掀開裝置





MLT / MLAT系列



二段式精密整平機 CMT / CWT / CXT / COT / CLT系列



CMT系列型式一

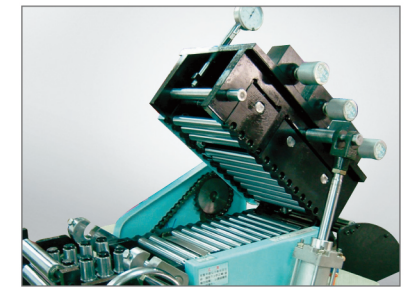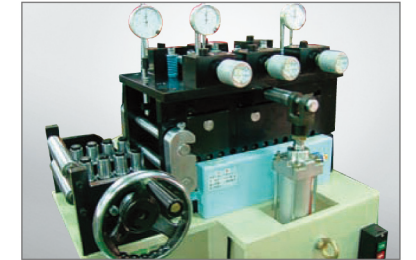

整平頭掀開裝置



CMT系列型式二

- 本機型式二可與平面電子式送料機圓盤合而為一，且不佔空間。



CT系列



特性

- 材料架 & 整平機合而為一，節省場地空間。
- 此機台的整平方式採用二段式設計，材料無須區分內外徑，可提高材料平整度及穩定性。
- 整平頭採氣壓可掀式擦拭方便且操作容易，可確保及提升產品品質。
- 採用雙變頻雙驅動可減少料面因啟動而造成材料表面刮傷，降低損壞率。
- 此機型附有手搖式入料導料裝置，可提高入料效率。
- 可依照客戶特別要求設計加裝壓料機械手臂、油壓擴張裝置...等，以增加工作效率及提高安全性。

設備規格

GMT / CMT系列 0.1 ~ 0.6 mm

型式		CMT-100	GMT-150 / CMT-150	GMT-200 / CMT-200	GMT-300 / CMT-300	GMT-400 / CMT-400
材料寬度	mm	100	150	200	300	400
材料厚度	mm	0.1 ~ 0.6				
整平滾輪	mm	20 x 22 pcs	20 x 22 pcs	20 x 22 pcs	20 x 22 pcs	20 x 22 pcs
整平馬達	HP	1/2	1	1/2	1	1
整平變頻	kW	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5

GWT / CWT系列 0.2 ~ 1.0 mm

型式		GWT-150 CWT-150	GWT-200 CWT-200	GWT-300 CWT-300	GWT-400 CWT-400	GWT-500 CWT-500	GWT-600 CWT-600
材料寬度	mm	150	200	300	400	500	600
材料厚度	mm	0.2 ~ 1.0					
入料上滾輪	mm	60 x 1 pcs					
入料下滾輪	mm	60 x 1 pcs					
整平滾輪	mm	30 x 20 pcs	30 x 20 pcs	30 x 20 pcs	30 x 20 pcs	30 x 20 pcs	30 x 20 pcs
整平馬達	HP	1	1	1	2	2	2
整平變頻	kW	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2

GXT / CXT系列 0.3 ~ 1.2 mm

型式		GXT-200 CXT-200	GXT-300 CXT-300	GXT-400 CXT-400	GXT-500 CXT-500	GXT-600 CXT-600	GXT-700 CXT-700	GXT-800 CXT-800
材料寬度	mm	200	300	400	500	600	700	800
材料厚度	mm	0.3 ~ 1.2						
入料上滾輪	mm	60 x 1 pcs						
入料下滾輪	mm	60 x 1 pcs						
整平滾輪	mm	40 x 14 pcs	40 x 14 pcs	40 x 14 pcs	40 x 14 pcs	40 x 14 pcs	50 x 14 pcs	50 x 14 pcs
整平馬達	HP	1	2	2	2	3	3	5
整平變頻	kW	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	3.7

GOT / MLT / COT系列 0.5 ~ 2.0 mm

型式		GOT-200 COT-200	GOT-300 COT-300	GOT-400 COT-400	GOT-500 MLT-500 COT-500	GOT-600 MLT-600 COT-600	GOT-700 MLT-700 COT-700	GOT-800 MLT-800 COT-800	GOT-900 MLT-900 COT-900	GOT-1000 MLT-1000 COT-1000
材料寬度	mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
材料厚度	mm	0.5 ~ 2.0								
入料上滾輪	mm	60 x 1 pcs								
入料下滾輪	mm	78 x 1 pcs								
整平滾輪	mm	50 x 14 pcs	50 x 14 pcs	50 x 14 pcs	50 x 14 pcs	50 x 14 pcs	60 x 14 pcs	60 x 14 pcs	60 x 14 pcs	60 x 14 pcs
整平馬達	HP	1	2	2	2	3	3	5	5	7.5
整平變頻	kW	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	3.7	3.7	5.5

GLT / MLAT / CLT系列 0.5 ~ 3.0 mm

型式		GLT-200 CLT-200	GLT-300 CLT-300	GLT-400 CLT-400	GLT-500 MLAT-500 CLT-500	GLT-600 MLAT-600 CLT-600	GLT-700 MLAT-700 CLT-700	GLT-800 MLAT-800 CLT-800	MLAT-900 CLT-900	MLAT-1000 CLT-1000
材料寬度	mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
材料厚度	mm	0.5 ~ 3.0								
入料上滾輪	mm	60 x 1 pcs			66 x 1 pcs			72 x 1 pcs		
入料下滾輪	mm	78 x 1 pcs			78 x 1 pcs			78 x 1 pcs		
整平滾輪	mm	60 x 14 pcs	60 x 14 pcs	60 x 14 pcs	60 x 14 pcs	60 x 14 pcs	66 x 14 pcs	66 x 14 pcs	72 x 14 pcs	72 x 14 pcs
整平馬達	HP	1	2	2	2	3	3	5	5	7.5
整平變頻	kW	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	3.7	3.7	5.5

材料架規格

材料寬度	mm	150	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
料架荷重	kg	1000	1000	1000	1500	2000	2000	3000	3000	5000	5000
材料內徑	mm	Ø450 ~ 520 (Option: Ø300 ~ 520)			Ø450 ~ 520			Ø480 ~ 520			
材料外徑	mm	1200或1500									
擴張方式		手搖式或油壓式						油壓式			
材料馬達和變頻	HP	1/2	1/2	1/2	1	1	1	2	2	3	3
	kW	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	2.2	2.2	3.7

CT系列平面電子送料機(圓盤)

型式		CT-1000	CT-1500
材料重量	kg	1000	1500
材料外徑	mm	1000	
轉速	R.P.M	0 ~ 24	
材料馬達和變頻	HP	1/2	1
	kW	0.75	0.75


■ 本目錄中所有規格、尺寸和設計特性如有更改，恕不另行通知。

標準附件


- 整平頭掀開裝置
- 手搖式入料導料裝置
- 雙動力及雙變頻裝置
- 二點式微調裝置3組(附百分錶)
- 落地式感應裝置
- A字型擋料架

特殊附件

- 油壓擴張裝置
- 壓料機械手臂
- 固定式擋料架
- 超音波自我控速系統
- 光電感應裝置
- 入料台車

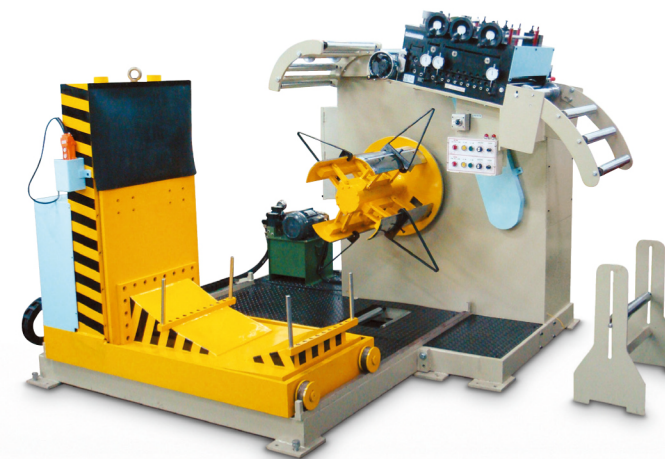

GMT / GWT / GXT / GOT / GLT 系列
入料台車/油壓擴張裝置

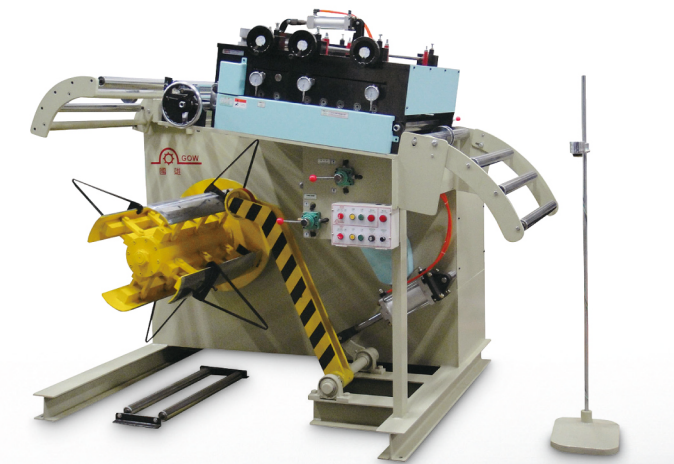

GOT / GLT 系列
壓料手臂/油壓擴張裝置/超音波自我控速系統